



Zamrażarki skrzyniowe 2021

Odkryj nową generację naszych
urządzeń.

LIEBHERR

Chłodzenie i mrożenie



EFL 4655

Profesjonalista zimny jak lód.

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty w gastronomii, trzeba zawsze dostarczać doskonałą jakość. A taką gwarantuje zamrażarka skrzyniowa Liebherr. Przez 24 godziny/7 dni w tygodniu oferuje ona niezawodność, wydajność i ekonomiczność. Wytrzymałe podzespoły i wysokiej jakości materiały zapewniają jej funkcjonalność i długą żywotność. Przemysłane detale ułatwiają codzienną pracę w branży gastronomicznej. Odkryj innowacyjną technologię chłodzenia w nowej odsłonie.

Doskonała moc chłodzenia podczas eksploatacji w trybie ciągłym.

Zamrażarki w gastronomii pracują bez przerwy. Całodobowa eksploatacja oznacza ekstremalne obciążenia i konieczność spełniania wysokich wymagań, wysokiej pojemności składowania przy możliwie jak najmniejszym zajęciu powierzchni, małego zużycia energii oraz maksymalnej elastyczności jeśli chodzi o dobór miejsca rozstawienia i użytkowanie zamrażarki, np. by móc ją wykorzystywać jako dodatkową powierzchnię roboczą. Nowa generacja naszych urządzeń zachwyca wyposażeniem będącym odpowiedzią na najwyższe wymagania w zakresie zastosowania w gastronomii.



Może dużo, potrzebuje mało.

Zamrażarka skrzyniowa Liebherr pozwala być zawsze gotowym nawet na największy szturm gości. Nasze urządzenia oferują wyjątkowo dużo miejsca na Twoje zapasy i wszystko, co uszczęśliwi Twoich klientów. Wyjmowane kosze zapewniają przy tym dobry przegląd zawartości i łatwy dostęp do artykułów. Ponadto zaletą zamrażarek skrzyniowych Liebherr do użytku w gastronomii jest ich niewielkie zużycie energii. Dzięki znakomitej wydajności energetycznej i długiej żywotności nasz sprzęt stanowi niezwykle ekonomiczne i zrównoważone rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania.

Frost
Protect

Dowolność wyboru miejsca dzięki funkcji FrostProtect.

Zamrażarka skrzyniowa musi zawsze niezawodnie chłodzić - nieważne, czy stoi w kuchni pełnej gorącej pary, czy w lodowatej piwnicy. W tym celu wyposażyliśmy nasze urządzenia w funkcję FrostProtect, która zapewnia im wyjątkową odporność na niskie temperatury do -15°C. Gdy temperatura otoczenia spada poniżej +10°C, zamrażarki nadal pracują wydajnie. Tym samym możesz ustawić swoją zamrażarkę tam, gdzie zechcesz – również w nieogrzewanych pomieszczeniach takich jak garaż lub piwnica.

Uniwersalne zastosowanie.

Nasze zamrażarki skrzyniowe do użytku profesjonalnego są na życzenie dostępne z blatem ze stali szlachetnej, oferującym dodatkową powierzchnię użytkową. Wygospodarowane w ten sposób stanowisko pracy można opcjonalnie podnieść do wygodnej dla pleców wysokości 92 cm przy pomocy większych kółek. Zarówno większe, jak i mniejsze skrętne kółka gwarantują przy tym maksymalną elastyczność i komfort: ułatwiają czyszczenie podłogi pod urządzeniem oraz pomagają podczas transportu, gdy chcesz przestawić sprzęt. Wpuszczany uchwyt zewnętrzny zapewnia ponadto lepszą ergonomię, a nowa powłoka stalowa od wewnątrz – solidność, którą będziesz się długo cieszyć.



Krótki przegląd Twoich korzyści.

Łatwo wymienna uszczelka w pokrywie zamrażarki umożliwia zachowanie optymalnej higieny i szczelne zamykanie oraz wydłuża żywotność urządzenia.

Kondensator osadzony w zewnętrznej izolacji piankowej zapewnia chłodzenie przy cichej pracy z niskim poziomem wibracji.



Stabilną pokrywę zamrażarki (stal szlachetna lub w kolorze białym) można wykorzystać jako dodatkową powierzchnię roboczą.




Ciągły, **ergonomiczny uchwyt wpuszczany** umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie.

Brak strat energii i optymalna wydajność energetyczna dzięki **bardzo skutecznej izolacji**.

Brak skroplin na obudowie i łatwa do czyszczenia powłoka zewnętrzna zapewniają znakomitą higienę.



Pojemnik wewnętrzny z solidnej, powlekanej blachy stalowej oznacza dłuższą żywotność i łatwe czyszczenie.

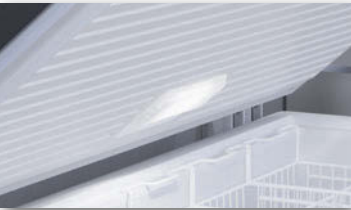

Optymalny przegląd dzięki **oświetleniu LED** we wnętrzu.

Stabilne kółka skrętne ułatwiają transport i umożliwiają wygodne wyczyszczenie podłogi pod zamrażarką.

Zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem zapewnia **solidny zamek**.



Większa przejrzystość i elastyczność przy segregowaniu produktów dzięki **stabilnym, podwieszonym koszom**.



Większa wydajność energetyczna oraz dbałość o środowisko dzięki **naturalnemu czynnikowi chłodniczemu R 600a, niezawierającemu HFC** w połączeniu z wydajnymi sprężarkami.

Wyjątkowo solidny, stabilny i odporny na skręcanie korpus skrzyni wytrzyma nawet największe obciążenia.

Stop Frost

Rzadsze rozmrażanie dzięki bezszronowemu wnętrzu, które zapewnia **system StopFrost**, a także łatwe, wielokrotne otwieranie poprzez zapobieganie wytwarzaniu podciśnienia.

Frost Protect

Maksymalna elastyczność przy wyborze miejsca ustawienia dzięki **rozszerzonemu zakresowi temperatur otoczenia od -15°C do +43°C**.

Większe bezpieczeństwo przechowywania dzięki **analogowemu wskaźnikowi temperatury** podającemu z dokładnością co do stopnia temperaturę we wnętrzu, z możliwością regulacji **od -14°C do -24°C**.



EFL 6056

Jakość tkwi w szczegółach – oto powód, dla którego warto kupić nową zamrażarkę skrzyniową Liebherr.



Solidne wykończenie

Wykonane do ciągłej eksploatacji przez pokolenia gastronomów: Od komory wewnętrznej z powlekanej blachy stalowej po malowaną proszkowo obudowę stalową i solidny uchwyt wpuszczany – zamrażarki Liebherr przekonują maksymalną wytrzymałością i trwałością.



Niewielkie zużycie energii

Oto jak ekonomiczna może być duża pojemność magazynowa: Dzięki wydajnym sprężarkom i wysoce skutecznej izolacji zamrażarki skrzyniowe Liebherr gwarantują najlepszą efektywność energetyczną przy maksymalnej pojemności użytkowej.



Blat ze stali szlachetnej

Dodatkowa powierzchnia robocza w zestawie: Dzięki opcjonalnemu blatowi ze stali szlachetnej można w każdej chwili wykorzystać zamrażarkę skrzyniową Liebherr jako stanowisko pracy.



Solidny zamek

Do zabezpieczenia cennych artykułów: Każda zamrażarka została wyposażona w solidny zamek, chroniący jej zawartość przed nieupoważnionym dostępem.



FrostProtect

Niezawodna świeżość w każdej chwili: Dzięki funkcji FrostProtect wszystkie zamrażarki skrzyniowe Liebherr wyróżniają się wyjątkową odpornością na temperatury otoczenia i można je użytkować w przedziale od -15°C do +43°C.



Oświetlenie LED

Eleganckie podświetlenie: W przestronnym wnętrzu zamrażarki obok praktycznych systemów przechowywania mamy do dyspozycji wysokiej jakości oświetlenie LED zapewniające znakomitą widoczność przechowywanych towarów.



Wymienna uszczelka

Efektywność energetyczna przy wymianie: Łatwo wymienialna uszczelka zapewnia trwałą izolację zamrażarki, a tym samym niskie zużycie energii. Uszkodzone uszczelki można szybko i łatwo wymienić, unikając strat zimna.



Stabilne kółka skrętne

Okrągły detal zwiększający komfort i stabilność: Kółka skrętne umożliwiają łatwe przesunięcie zamrażarki i sprzątnięcie pod nią podłogi. Opcjonalne większe kółka umożliwiają podniesienie zamrażarki do 92 cm, co jest korzystne zwłaszcza w wypadku wykorzystywania jej jako dodatkowej powierzchni roboczej.





Zamrażarki skrzyniowe	EFL 6056	EFL 6055	EFL 4656	EFL 4655	EFL 3056	EFL 3055
	Stop FrostLED	Stop FrostLED	Stop FrostLED	Stop FrostLED	Stop FrostLED	Stop FrostLED
Szerokość	1885 mm	1885 mm	1465 mm	1465 mm	1045 mm	1045 mm
Pojemność łączna	542 l	542 l	404 l	404 l	266 l	266 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S/G/W)	1885 / 720 / 825	1885 / 720 / 825	1465 / 720 / 825	1465 / 720 / 825	1045 / 720 / 825	1045 / 720 / 825
Wymiary wewnętrzne w mm (S/G/W)	1760 / 535 / 610	1760 / 535 / 610	1340 / 535 / 610	1340 / 535 / 610	920 / 535 / 610	920 / 535 / 610
Klasa energetyczna ¹	FAG	FAG	FAG	FAG	FAG	FAG
Zużycie energii w ciągu 365 dni ²	385 kWh	385 kWh	331 kWh	331 kWh	272 kWh	272 kWh
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura otoczenia ³	od -15 °C do +43 °C	od -15 °C do +43 °C	od -15 °C do +43 °C	od -15 °C do +43 °C	od -15 °C do +43 °C	od -15 °C do +43 °C
Czynnik chłodniczy	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Poziom mocy akustycznej	33 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B	B	B	B	B	B
Wartości przyłączeniowe	1,5 A / 200 W	1,5 A / 200 W	1,5 A / 150 W	1,5 A / 150 W	1,5 A / 150 W	1,5 A / 150 W
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220 - 240V~	50 Hz / 220 - 240V~	50 Hz / 220 - 240V~	50 Hz / 220 - 240V~	50 Hz / 220 - 240V~	50 Hz / 220 - 240V~
System chłodzenia	statycznie	statycznie	statycznie	statycznie	statycznie	statycznie
Metoda rozmrażania	ręcznie	ręcznie	ręcznie	ręcznie	ręcznie	ręcznie
Zakres temperatur	od -14 °C do -24 °C	od -14 °C do -24 °C	od -14 °C do -24 °C	od -14 °C do -24 °C	od -14 °C do -24 °C	od -14 °C do -24 °C
Materiał blatu	Stal szlachetna	Stal	Stal szlachetna	Stal	Stal szlachetna	Stal
Materiał / kolor obudowy	Stal / biały	Stal / biały	Stal / biały	Stal / biały	Stal / biały	Stal / biały
Materiał komory wewnętrznej	Stal wstępnie powlekana	Stal wstępnie powlekana	Stal wstępnie powlekana	Stal wstępnie powlekana	Stal wstępnie powlekana	Stal wstępnie powlekana
Rodzaj sterowania	Sterowanie mechaniczne	Sterowanie mechaniczne	Sterowanie mechaniczne	Sterowanie mechaniczne	Sterowanie mechaniczne	Sterowanie mechaniczne
Wskaźnik temperatury	Zewnętrzne analogowe	Zewnętrzne analogowe	Zewnętrzne analogowe	Zewnętrzne analogowe	Zewnętrzne analogowe	Zewnętrzne analogowe
Oświetlenie wewnętrzne	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Liczba koszy	3	3	2	2	2	2
Maksymalna liczba koszy	8	8	6	6	4	4
Uchwyt	Uchwyt wpuszczany	Uchwyt wpuszczany	Uchwyt wpuszczany	Uchwyt wpuszczany	Uchwyt wpuszczany	Uchwyt wpuszczany
Zamek	jest	jest	jest	jest	jest	jest
Izolacja	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Odprowadzenie wody kondensacyjnej	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Masa brutto / netto	99 / 89 kg	99 / 89 kg	90 / 81 kg	90 / 81 kg	75 / 68 kg	75 / 68 kg
Akcesoria						
Kosz 270 mm	7111045	7111045	7111045	7111045	7111045	7111045
Kosz 210 mm	7111047	7111047	7111047	7111047	7111047	7111047
Zestaw kót ⁴	9882600	9882600	9882600	9882600	9882600	9882600

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016.
² Pomiar przy wyłączonym oświetleniu.
³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.
⁴ Składa się z 2 kót z hamulcem, 2 kót bez hamulca, materiału montażowego.



Nasz program katalogowy

Urządzenia przemysłowe Liebherr znajdziesz wszędzie tam, gdzie liczy się obsługa i doradztwo: w sklepie specjalistycznym!

Przegląd dalszych urządzeń Liebherr znajdziesz w naszych katalogach. Dostępne w punktach sprzedaży lub na stronie home.liebherr.com.



Dane BIM dostępne od zaraz

Dzięki współpracy między firmą Liebherr-Hausgeräte i Specifi® projektanci i sprzedawcy na całym świecie mają dostęp do cyfrowej biblioteki urządzeń Liebherr-Hausgeräte zawierającej modele BIM dla obszarów Food Service oraz Scientific. Kompatybilne z programami AutoCAD® i Revit. home.liebherr.com/bimdata



home.liebherr.com

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Aktualne dane, patrz home.liebherr.com.
Printed in Germany Ebert & Kögel FinePrints. 08.2021

